




**DIENNE TURLO S.r.l.**

Via Monte Rosa, 5, Z.I. Frazione Roccapietra  
13019 Varallo Sesia (VC), ITALIA  
Tel.: +39 0163-54446  
Fax.:+39 0163-54226  
E-mail:[mail@turlo.it](mailto:mail@turlo.it)  
Web: [www.turlo.it](http://www.turlo.it)

**TORNOS SAS-16 DC**

Tipologia / Type:	Tornio plurimandrino / Multispindle	
Marca / Brand:	Tornos	
Modello / Model:	SAS-16 DC	
Anno / Year:	1990	
Matricola / Serial N.:	301.52.36	
Ore sotto tensione: / Hours	//	
Ore di lavoro: / Working	//	

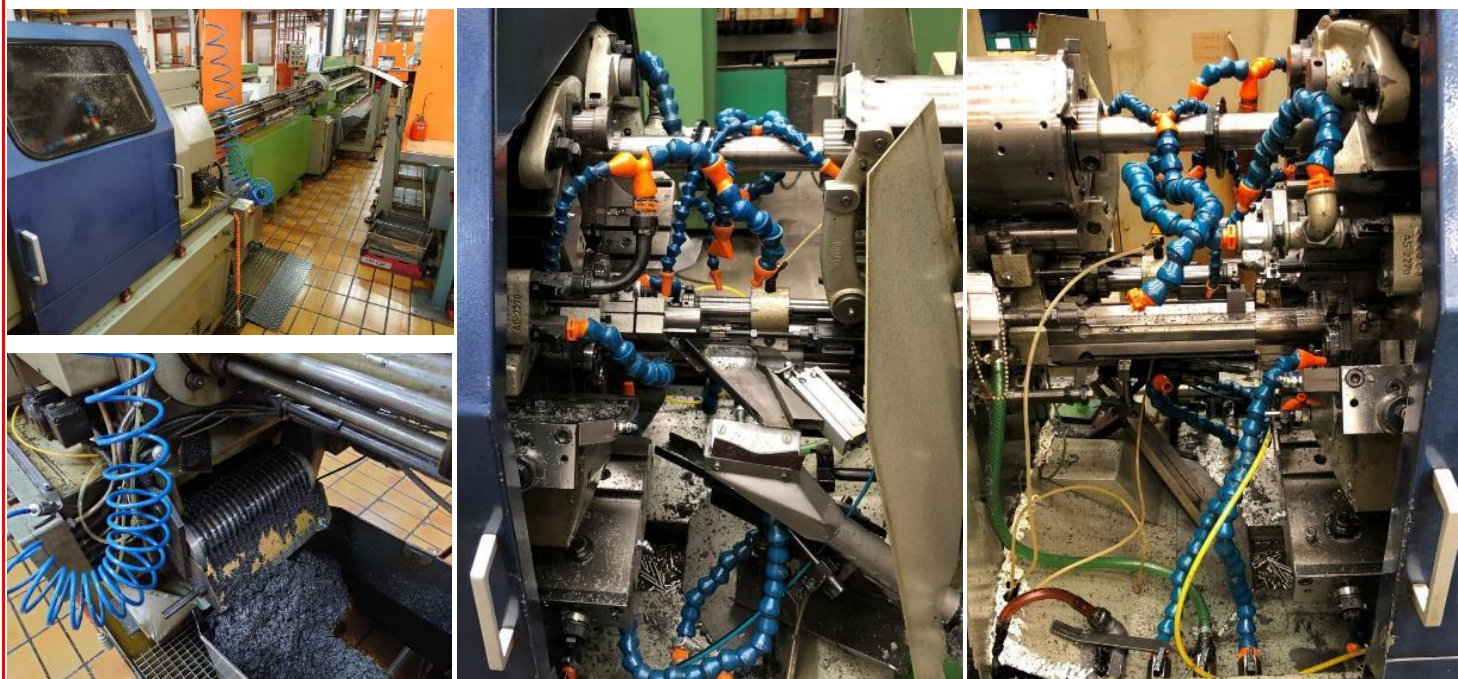

**DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DATA :**

Numero di mandrini / Number of spindles:	-	6
Numero di slitte radiali / Number of trasverse slides:	-	6

**DIENNE TURLO S.r.l.**

Via Monte Rosa, 5, Z.I. Frazione Roccapietra  
13019 Varallo Sesia (VC), ITALIA  
Tel.: +39 0163-54446  
Fax.: +39 0163-54226  
E-mail: [mail@turlo.it](mailto:mail@turlo.it)  
Web: [www.turlo.it](http://www.turlo.it)

**TORNOS SAS-16 DC****DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DATA :**

Diametro barra max. tonda / Bar diameter max round	mm	16
Chiave max. barra esagonale / Bar dimension max hexagonal	mm	13
Chiave max. barra quadrata / Bar dimension max square	mm	11
Massima lunghezza di avanzamento / Max feed length	mm	63
Massima lunghezza del pezzo tornito / Max turning length	mm	52
Numero di velocità dei mandrini / Number of spindle speeds:	-	16
Velocità mandrini (impostabile da PLC) / Spindles speed (programmable)	giri/min rpm	1200-8000
Numero di pezzi prodotti / Production range:	pezzi/min cs/min	3÷75
Max accelerazione (variabile e programmabile) / Max acceleration (variable and programmable)	giri/min rpm	65
Massima corsa delle slitte radiali / Max stroke of trasverse slides	mm	20
Numero di avanzamenti indipendenti disponibili / Number of independent available feeds	-	3 (pos. 1,3,4)
Corsa avanzamento indipendente / Independent feeds normal stroke	mm	45
Corsa del blocco centrale / Central block stroke	mm	50
Potenza motore principale / Main drive power:	kW	7,5
Velocità motore principale / Main drive speed:	giri/min rpm	1450
Dimensioni (senza portabarre) / Dimensions (without stock carrier)	mm	2860 x 1180
Dimensioni (con portabarre) / Dimensions (with stock carrier)	mm	4840 x 1180
Peso netto senza portabarre / Net weight without stock carrier	Kg	2500

**ACCESSORI, ATTREZZATURE / ACCESSORIES, ATTACHEMENTS**

1 x mandrino da ripresa con freno, pos.6 / 1 x pick-up with brake, pos.6
1 x braccetto per ripresa / 1 x counter operation device
1 x apparecchio filettatore completo / 1 x full threading attachment
3 x avanzamento indipendente, pos.1,3,4 / 3 x independent feed, pos.1,3,4
1 x set di portautensili radiali e frontali, pos.1,2,3,4,5 / 1 x frontal and radial tool-holder kit, pos.1,2,3,4,5
1 x fascio tubiero + piantana / 1 x drum bar + support (stand)
1 x evacuatore truciolo a filtro magnetico / 1 x magnetic chip conveyor (separator)

**SISTEMA DI CARICAMENTO / BAR FEEDING SYSTEM**

Tipologia / Type:	Introduttore (visto e piaciuto - no garanzia) / Bar feeder (given as seen - no guarantee)
Marca / Brand:	<b>IEMCA</b>
Modello / Model:	PRA 40/38F
Anno / Year:	1991
Matricola / Serial N.:	91022210