



DIENNE TURLO S.r.l.

Via Monte Rosa, 5, Z.I. Frazione Roccapietra
13019 Varallo Sesia (VC), ITALIA

Tel.: +39 0163-54446

Fax.: +39 0163-54226

E-mail: mail@turlo.it

Web: www.turlo.it

TORNOS SAS-16 DC

Tipologia: Tornio plurimandrino

Type: Multispindle lathe

Marca / Brand: Tornos

Modello / Model: SAS-16 DC

Anno / Year: 1992



Matricola / Serial N.: T59408

Ore sotto tensione: //

Hours under power: //

Ore di lavoro: 25259 [h]

Working hours: 25259 [h]

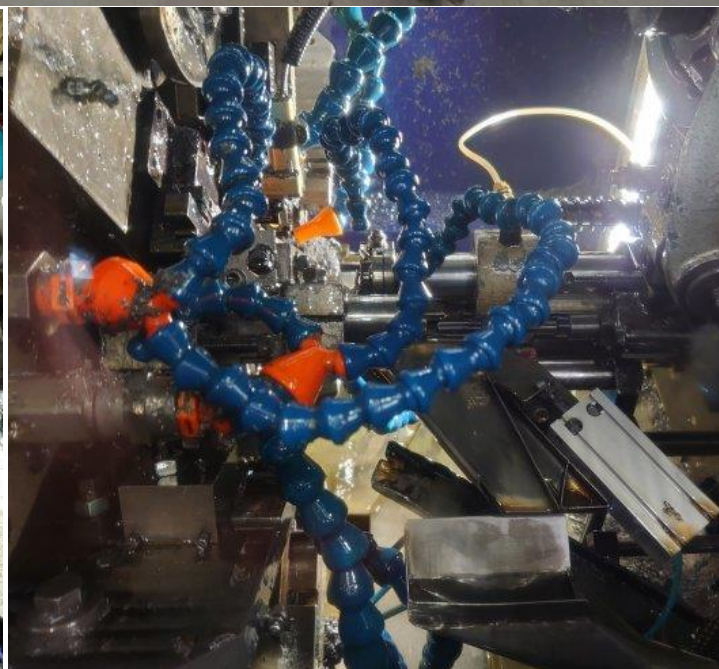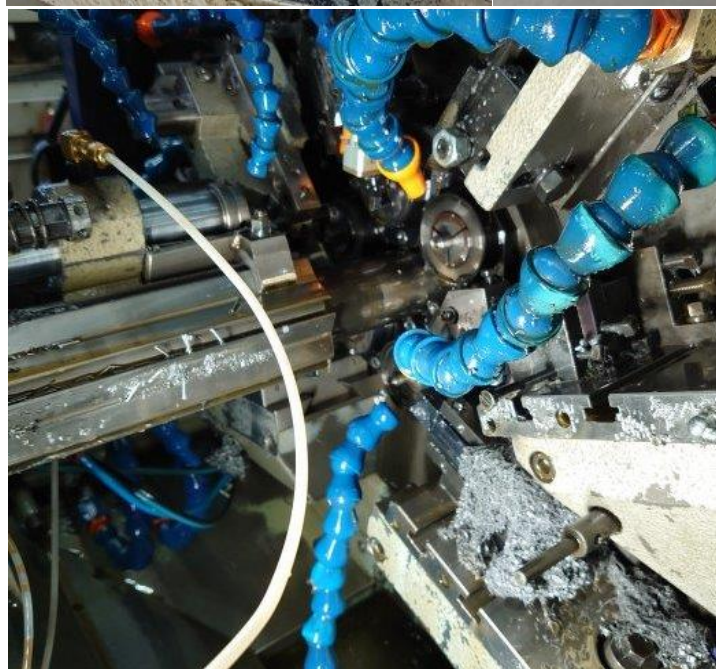

DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DATA :

Numero di mandrini / Number of spindles:

- 6

Numero di slitte radiali / Number of trasverse slides:

- 6

**DIENNE TURLO S.r.l.**

Via Monte Rosa, 5, Z.I. Frazione Roccapietra
13019 Varallo Sesia (VC), ITALIA
Tel.: +39 0163-54446
Fax.: +39 0163-54226
E-mail: mail@turlo.it
Web: www.turlo.it

TORNOS SAS-16 DC

DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DATA :		
Diametro barra max. tonda / Bar diameter max round	mm	16
Chiave max. barra esagonale / Bar dimension max hexagonal	mm	13
Chiave max. barra quadrata / Bar dimension max square	mm	11
Massima lunghezza di avanzamento / Max feed length	mm	63
Massima lunghezza del pezzo tornito / Max turning length	mm	52
Numero di velocità dei mandrini / Number of spindle speeds:	-	16
Velocità mandrini (impostabile da PLC) / Spindles speed (programmable)	giri/min rpm	1200-8000
Numero di pezzi prodotti / Production range:	pezzi/min pcs/min	3 ÷ 75
Max accelerazione (variabile e programmabile) / Max acceleration (variable and programmable)	giri/min rpm	65
Massima corsa delle slitte radiali / Max stroke of trasverse slides	mm	20
Numero di avanzamenti indipendenti disponibili / Number of independent available feeds	-	3 (pos. 1,3,4)
Corsa avanzamento indipendente / Independent feeds normal stroke	mm	45
Corsa del blocco centrale / Central block stroke	mm	50
Potenza motore principale / Main drive power:	kW	7,5
Velocità motore principale / Main drive speed:	giri/min rpm	1450
Dimensioni (senza portabarre) / Dimensions (without stock carrier)	mm	2860 x 1180
Dimensioni (con portabarre) / Dimensions (with stock carrier)	mm	4840 x 1180
Peso netto senza portabarre / Net weight without stock carrier	Kg	2500

ACCESSORI, ATTREZZATURE / ACCESSORIES, ATTACHEMENTS
1 x mandrino da ripresa con freno, pos.6 / 1 x pick-up with brake, pos.6
1 x apparecchio filettatore completo / 1 x full threading attachment
1 x braccetto per ripresa / 1 x counter operation device
3 x avanzamento indipendente, pos.1,3,4 / 3 x independent feed, pos.1,3,4
1 x set di portautensili radiali e frontali, pos.1,2,3,4,5 / 1 x frontal and radial tool-holder kit, pos.1,2,3,4,5
1 x fascio tubiero + piantana / 1 x drum bar + support (stand)
1 x evacuatore truciolo a filtro magnetico / 1 x magnetic chip conveyor (separator)

SISTEMA DI CARICAMENTO / BAR FEEDING SYSTEM	
Tipologia / Type :	Introduttore (visto e piaciuto - no garanzia) / Bar feeder (given as seen - no guarantee)
Marca / Brand:	IEMCA
Modello / Model:	PRA 40/33F
Anno / Year:	1992
Matricola / Serial N.:	92102022